

Textová část / Průvodní zpráva

CPP 2014 – Revitalizace Náměstí Přemyslovců v Nymburce

Koncept

Předložený návrh řeší nejen potřeby města Nymburk, ale především vytváří moderní a reprezentativní prostor, který je místem k setkávání obyvatel a dějištěm kulturního a společenského života.

Návrh nově upřednostňuje pěší před automobilovou dopravou. Většina plochy je určena pěším, část je navržena jako sdílený prostor a pouze minimální nutná plocha je vyhrazena automobilové dopravě.

Architektonická a urbanistická kvalita domů lemujících náměstí a způsob, kterým přispívají do městského života, jsou zásadně rozdílné, přičemž nejkvalitnější výstavba se nachází v severní části náměstí. Návrh z tohoto důvodu umísťuje hlavní prostory do této části, a tím podporuje kvality přilehlých domů a umožňuje tuto část dále rozvíjet (umístěním kavárenských zahrádek, venkovního prodeje apod.).


Vysazená stromořadí lemují nově definovanou hlavní plochu náměstí. Ve středu náměstí podtrhuje intimnější vyznění celého návrhu a přirozené zaclonění esteticky méně atraktivních budov tři řady stromů.

Řešení dopravy

Hlavní automobilová doprava procházející přes náměstí je výrazně omezena a náměstí je oproti původnímu stavu z většiny určeno pěším. Vjezd do ulice Soudní je nově navržen jako sdílený prostor pro pěší a automobilovou dopravu. Palackého třída je dopravě přístupná z ulice Kostelní a obě ulice jsou, stejně jako ulice Soudní, navrženy jako sdílené. Severojižní tah přes náměstí a křížení s ulicí Tyršova jsou jediné plochy určené výlučně automobilové dopravě. Návrh zachovává 42 parkovacích míst, z nichž většina je umístěna na dvou parkovacích plochách v jižní části náměstí. Pro udržení kontinuity návrhu autor doporučuje umístit prvky mobiliáře i v přilehlých ulicích, jejichž konkrétní návrh není součástí tohoto projektu


Řešení povrchů

Bezbariérová plocha náměstí je po obvodu pokryta žulovou dlažbou včetně ploch pro automobilovou dopravu. S výjimkou silnice je dlažba v jedné rovině bez výrazných výškových rozdílů. Střed náměstí s morovým sloupem a nově navrženou kašnou je vydlážděn tvarově nepravidelnými čedičovými kameny v duchu původní podoby náměstí. Čedič vyznačuje středovou plochou náměstí s dominantou morového sloupu, který z této černé plochy vystupuje.

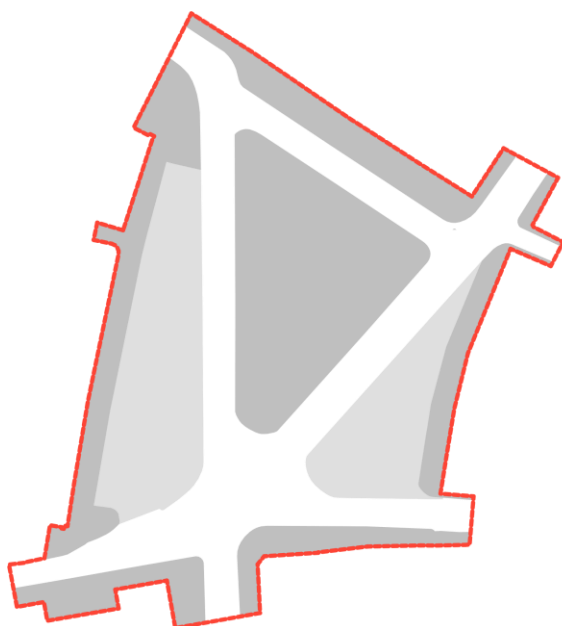

Stávající stav

Celková plocha náměstí	10 790 m ²
Pěší	4 965 m ²
Silnice	3 465 m ²
Parkování	2 360 m ²

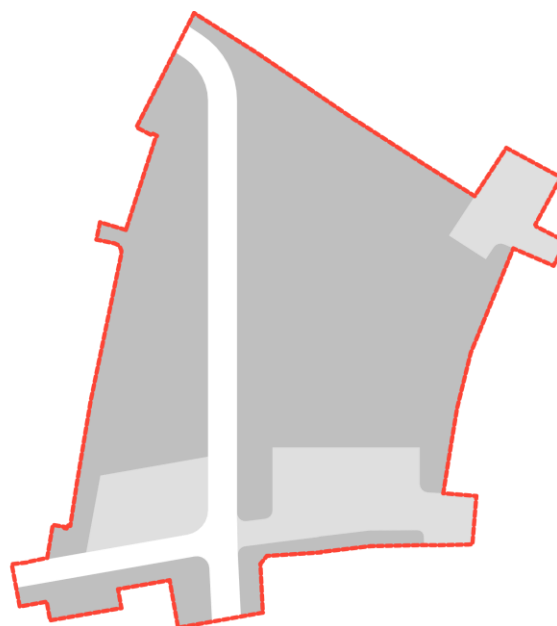

Navrhovaný stav

Pěší	7 630 m ²
Silnice	1 275 m ²
Sdílené plochy + parkování	1 885 m ²

Mobiliář

Mobiliář byl vybrán a navržen minimalistický, včetně lamp pouličního osvětlení. Středová plocha náměstí obsahuje mimo morového sloupu nový prvek v podobě rotační hyperbolické kašny. V severozápadním rohu náměstí vedle staré renesanční radnice se nachází vydlážděný čtverec (opět čedič) pro umístění vlajkových stožárů. Zahrazovací sloupky, přístřešek autobusové zastávky a veřejné osvětlení bylo vybráno z firemního katalogu mmcité. Zbývající mobiliář byl navržen specificky pro Náměstí Přemyslovců.

Městská zeleň

Původní drobné stromky byly nahrazeny novými vzrostlými stromy, které svojí velikostí odpovídají měřítku náměstí. Nová stromořadí lemují hlavní prostor náměstí a zároveň jej dělí na tři funkční celky. Na severu je to část reprezentativní, jež slouží veřejnosti při pořádání kulturních a společenských akcí. Jižní, sekundární, část je spíše určena přilehlému okolí a obsluze náměstí. Třetím celkem je prostor pod korunami stromů uprostřed náměstí. Spojené koruny vytvářejí jakousi stinnou klenbu, které vybízejí k setrvání, vytvářejí bezpečný přístřešek lidem na náměstí a také zlepšují mikroklima v nejbližším okolí.

Seznam příloh

Půdorys, měřítko 1:200	Panel č. 1
Výkres širších vztahů, měřítko 1:2000	Panel č. 1
Ptačí perspektiva, pohled ze severozápadu	Panel č. 2
Pohled ze severovýchodního rohu náměstí	Panel č. 2
Pohled ze severozápadního rohu náměstí	Panel č. 2
Pohled z východní strany náměstí	Panel č. 2
Pohled z jižní strany náměstí	Panel č. 2
Pohled na kašnu a jižní část náměstí	Panel č. 2
Pohled ze západní strany náměstí	Panel č. 2

Krátká anotace pro účely katalogu soutěže

Předložený návrh řeší nejen potřeby města Nymburk, ale především vytváří moderní a reprezentativní prostor, který je místem k setkávání obyvatel a dějištěm kulturního a společenského života.

Návrh nově upřednostňuje pěší před automobilovou dopravou. Většina plochy je určena pěším, část je navržena jako sdílený prostor a pouze minimální nutná plocha je vyhrazena automobilové dopravě.

Architektonická a urbanistická kvalita domů lemujících náměstí a způsob, kterým přispívají do městského života, jsou zásadně rozdílné, přičemž nejkvalitnější výstavba se nachází v severní části náměstí. Návrh z tohoto důvodu umísťuje hlavní prostory do této části, a tím podporuje kvality přilehlých domů a umožňuje tuto část dále rozvíjet (umístěním kavárenských zahrádek, venkovního prodeje apod.).

Vysazená stromořadí lemují nově definovanou hlavní plochu náměstí. Ve středu náměstí podtrhuje intimnější vyznění celého návrhu a přirozené zaclonění esteticky méně atraktivních budov tři řady stromů.